



Tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med etablering af ny pumpestation og tilhørende rørledninger

Amtsvejen 21b, Matr. Nr. 1. Nybøl Ejerlav, Nybøl

23.06.2025

Datablad

Ansøger	Sønderborg Varme A/S Nørrekobbel 54 6400 Sønderborg
Rådgiver	COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby
Beliggenhed	Amtsvejen 21B Matrikel 1, Nybøl Ejerlav 6400 Sønderborg
Gyldighedsperiode	Tilladelsen er gyldig fra den 23. juni 2025 til den 1. september 2025. Der må først grundvandssænkes efter klagefristen er udløbet (21. juli 2025)
Sagsnummer	25/9995
Sagsbehandler	Jolu
Kvalitetssikring	MIAN
Hjemmel	§§ 20-21 og § 26 i Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10/05/2022

Indhold

Datablad	1
Indhold.....	2
1 Sønderborg Kommunes afgørelse	3
2 Vilkår og bestemmelser	4
2.1 Vilkår for tilladelsen.....	4
2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven.....	4
3 Tilsyn	4
4 Erstatningsregler	4
5 Sagsfremstilling	5
5.1 Ansøgningen	5
5.2. Placering.....	5
5.4. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne	7
6. Partshøring	14
7. Offentliggørelse	15
8. Klagevejledning	15

1 Sønderborg Kommunes afgørelse

Sønderborg Kommune meddeler hermed tilladelse til grundvandssænkning i forbindelse med etablering af pumpestation og tilhørende ledninger på ejendommen Amtsvejen 21b, Matrikel 1, Nybøl Ejerlav, Nybøl.

Tilladelsen er meddelt i henhold til § 21 og § 26 i Vandforsyningsloven¹ under de i afsnit 2 angivne vilkår.

Tilladelsen er gældende indtil 1. september 2025. Hvis der efter den dato ønskes forsat grundvandssænkning, skal der inden tidsfristen sendes ny ansøgning.

1.1.1 Screening efter Miljøvurderingsloven

Der er udført en VVM-screening af projektet i forhold til etablering af shuntstationen efter miljøvurderingsloven², idet projektet i sig selv eller i kombination med andre aktiviteter ikke vurderes at få væsentlig indvirkning på miljøet. VVM-screeningen er udarbejdet i en selvstændig sag; 23/76483.

Denne tilladelse som omhandler grundvandssænkning, blev der ikke taget stilling til i afgørelsen om ikke VVM-pligten.

Efter vurdering af punkt 13a bilag 2 miljøvurderingsloven^[1]:

Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag (bilag 2), som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet.

Grundvandssænkningen vurderes ikke til at have skadende virkning på miljøet.

1.1.2 Vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsen

Der er desuden udført en vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens³ § 6. Sønderborg Kommune vurderer, at tilladelsen med de stillede vilkår i sig selv eller i kombination med andre planer og projekter ikke vil medføre en påvirkning af Bilag IV-arter eller de arter og naturtyper.

1.1.3 Lovgrundlag

Tilladelsen og vilkår er givet med hjemmel i følgende love og bekendtgørelser:

- Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10/05/2022
- Lov om miljøbeskyttelse, LBK nr. 1093 af 11/10/2024

¹ Lov om vandforsyning m.v., LBK nr. 602 af 10/05/2022

² Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 4 af 03/01/2023

³ Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter, BEK nr. 1098 af 21/08/2023

2 Vilkår og bestemmelser

2.1 Vilkår for tilladelsen

2.1.1 Formål

- 1) Der må etableres sugespidseser med formål at skulle sænke grundvandet i forbindelse med etablering af pumpestation og tilhørende ledninger på ejendommen Amtsvejen 21b, Matr. Nr. 1, Nybøl Ejerlav, Nybøl.

2.1.2 Tidsfrist

- 2) Tilladelsen er gyldig indtil den 1. september 2025

2.1.3 Beliggenhed

- 3) Amtsvejen 21b, Matr. Nr. 1, Nybøl Ejerlav, Nybøl.

2.1.4 Grundvandssænkning og indvinding

- 4) Grundvandssænkningen skal foretages i sand.
- 5) Der skal bruges sugspidsanlæg placeret rundt langs udgravningens yderkant
- 6) Sugespidserne forventes nedspulet ca. 4-5 m.u.t.
- 7) Perioden forventes at være 1 uge, uden komplikationer. Det vurderes at perioden med aktiv grundvandshåndtering er 2 uger
- 8) Det forventes at mængden der skal håndteres, er mellem 0-2500 m³
- 9) Hvis der træffes grundvand, vil det oppumpede grundvand forventeligt blive afledt til kloak eller bortkørt med slamsuger.

2.2 Bestemmelser efter vandforsyningsloven

Sønderborg Kommune gør opmærksom på følgende bestemmelser, der er fastsat i vandforsyningsloven eller i bekendtgørelser til denne. Bestemmelserne kan ikke påklages.

- På grundlag af denne tilladelse kan der foretages grundvandssænkning.
- Forinden arbejdet påbegyndes, skal der indgives meddelelse herom til Sønderborg Kommune. Kommunen skal have oplyst, hvem der udfører arbejdet.

3 Tilsyn

Sønderborg Kommune er tilsynsmyndighed, og fører tilsyn med, at de stillede vilkår overholdes. Hvis vilkårene ikke overholdes, kan tilladelsen tilbagekaldes uden erstatning jf. vandforsyningslovens § 34.

4 Erstatningsregler


Projektejer er jf. §28 i vandforsyningsloven erstatningspligtig for skader, der opstår som følge grundvandssænkningen. Skaderne kan f.eks. opstå som følge af forandring af grundvandsstanden, ændring af vandføringen i vandløb eller vandstanden i søer m.v.
I mangel på enighed afgøres erstatningsspørgsmål af taksationsmyndighederne.

5 Sagsfremstilling

5.1 Ansøgningen

Sønderborg Kommune, Vand & Natur modtog den 23. maj 2025 en ansøgning om grundvandssænkning. Sønderborg Varme er i forbindelse med et større projekt i gang med at etablere fjernvarme i Nybøl og skal igennem Amtsvejen ved Nybøl. Grundvandssænkningen skal foretages i forbindelse med etablering af shuntstation/pumpestation. Grundvandssænkningen foretages indenfor 300 meter til drikkevandsboringer.

5.2 Placering

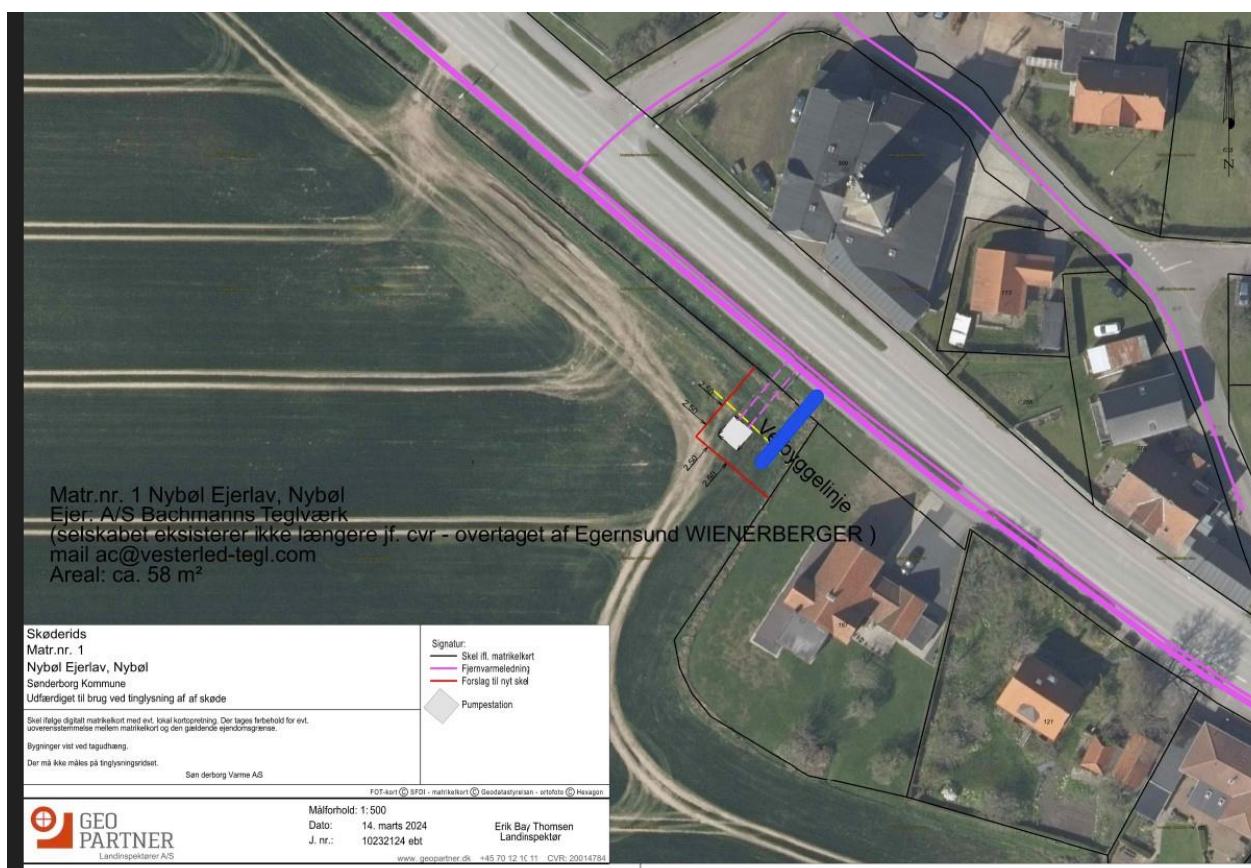

Figur 1. Figur 1 viser et kort over området, hvor den nye pumpestation skal bygges af den grå firkant.



Figur 2. Figur 2 er hentet fra jupiter/GEUS. Projektarealet ses med grønt punkt. Det er vist sammen med jordartskort, og de omkringliggende borer.

5.3. Vurdering i forhold til anden planlægning og lovgivning

5.3.1. Miljøstyrelsens vandområdeplaner 2021-2027

Kommunen skal, jf. indsatsbekendtgørelsen⁴, vurdere, om projektet indebærer en direkte eller indirekte påvirkning af en grundvandsforekomst.

I området ved kildeplads findes den dybe grundvandsforekomst dkmj_391_ks. Miljømålene for grundvandsforekomsten er god kemisk og kvantitativ tilstand. Miljøstyrelsen vurderer i basisanalysen, at grundvandsforekomsten på nuværende tidspunkt er i både god kemisk og kvantitativ tilstand, og at der ikke er risiko for manglende målopfyldelsen i 2027.

Sønderborg Kommunes vurdering

Sønderborg Kommune vurderer ikke at projektet vil forringe grundvandskvaliteten da projektet er indenfor en afgrænset periode i anlægsfasen.

5.3.2. Kommuneplan og lokalplan

Efter Kommuneplan 2023-2035 for Sønderborg Kommune er en del af fjernvarmeledningen placeret i et område med risiko for oversvømmelse.

En eventuel oversvømmelse vil ikke have indflydelse på sikkerheden og driften af fjernvarmeledningerne.

Projektet kan ikke medføre øget risiko for oversvømmelse uden for projektområdet.

Projektet medfører ikke varige terrænændringer, som kan have indflydelse på vandets strømning på terræn. Det forventes derfor ikke at projektet vil få negative konsekvenser for risikoen for oversvømmelse.

I området findes der lokalplaner for Nybøl

BY2-533 Sønderborg Del af Nybøl By i Sundeved Kommune

39-533 Lokalplan Sønderborg Boligområde i Nybøl

⁴ Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter, BEK nr 797 af 13/06/2023

28-533 Sønderborg Boligområde i Nybøl
28-T1 Tillæg til lokalplan nr. 28 Boligområde i Nybøl

7-2 Sønderborg offentligt område i Nybøl
6A Sønderborg Skole + Kirke inkl. Udvidelse Nybøl
6-533 Sønderborg Skole + Kirke Nybøl
5-3 Lokalplan 5-3, Sønderborg Langballe
5.2-5 Lokalplan Sønderborg Boligområde ved Borggård i Nybøl
5.2-2 Lokalplan Sønderborg Påkjær Vænge Nybøl

Området hvortil der skal være grundvandssænkning er begrænset og vil ikke berøre disse lokalplaner.

Anden lovgivning.

Pumpestationen på Matr. Nr. 1 bygges indenfor kirkebyggelinjen

Pumpestationen på Matr. Nr. 1 bygges er indenfor et fredet område.

Sønderborg Kommunes vurdering

Det vurderes ikke at grundvandssænkningen vil have negativ påvirkning af kirkebyggelinjen og heller ikke indenfor det fredede område. Mængden er begrænset og perioden er også begrænset.

5.4. Vurdering af indvindingens påvirkning af omgivelserne

5.4.1. Geologi og hydrogeologi

Af figur 2 ses jordartskort og placering af de nærmeste boringer. Projektlokaliteten kan ses af den grønne prik. Afstanden til boringerne mod nord er ca. 110-130 m, mens afstanden til boringerne mod øst er ca. 145-155 meter.

Der træffes terrænnært smeltevandssand på projektlokaliteten. Jordartskortet beskriver at jorden ned til ca. 1 meter und terræn, mens boringerne indikerer, at der muligvis træffes sand ned til 4-5 meter under terræn, hvorunder der træffes ler. Baseret på de nærmeste boringer og jordartskort, vurderes jorden bortgravet at være sand.

De 2 blå prikker mod nord (DGU nr. 169.557 og 169.381) er vandindvindingsboringer fra Nybøl Vandværk, hvor der indvindes fra et sandlag hhv. 34,5 – 40,5 meter under terræn og 29-34 meter under terræn. Over sandlaget træffes der 15-25 meter ler (Se tabel 1 og 2 og figur 3)

Ifølge jupiter databasen fordeler de geologiske lag sig på følgende måde for de 2 drikkevandsboringer (DGU nr. 169.557 og DGU nr. 169.381 Se tabel 1 og 2):

5.4.2. DGU nr. 169.557


Tabel 1. Tabel 1 beskriver de forskellige geologiske lag mellem top 0 meter under terræn – bund 27 meter under terræn, ved boringen DGU nr. 169.557.

Top	Bund	DGU-symbol
0	0,3	muld - m
0,3	3	sand - s
3	15	glacial smeltevandssilt - di
15	16,2	glacialt moræneler (leret till) - ml
16,2	21	glacialt moræneler (leret till) - ml
21	23	glacialt moræneler (leret till) - ml
23	27	glacialt moræneler (leret till) - ml
27	30	glacialt moræneler (leret till) - ml
30	38,5	glacialt smeltevandssand - ds
38,5	40,5	glacial smeltevandsgrus - dg
40,5	41	glacial smeltevandsgrus - dg

5.4.3. DGU nr. 169.381

Tabel 2. Tabel 2 beskriver de forskellige geologiske lag mellem top 0 meter under terræn – bund 34,5 meter under terræn, ved boringen DGU nr. 169.381.

Top*	Bund*	DGU-symbol
0	1	sand - s
1	4,5	sand - s
4,5	21,8	glacial smeltevandsler - dl
21,8	29	glacialt moræneler (leret till) - ml
29	34,5	glacialt smeltevandssand - ds

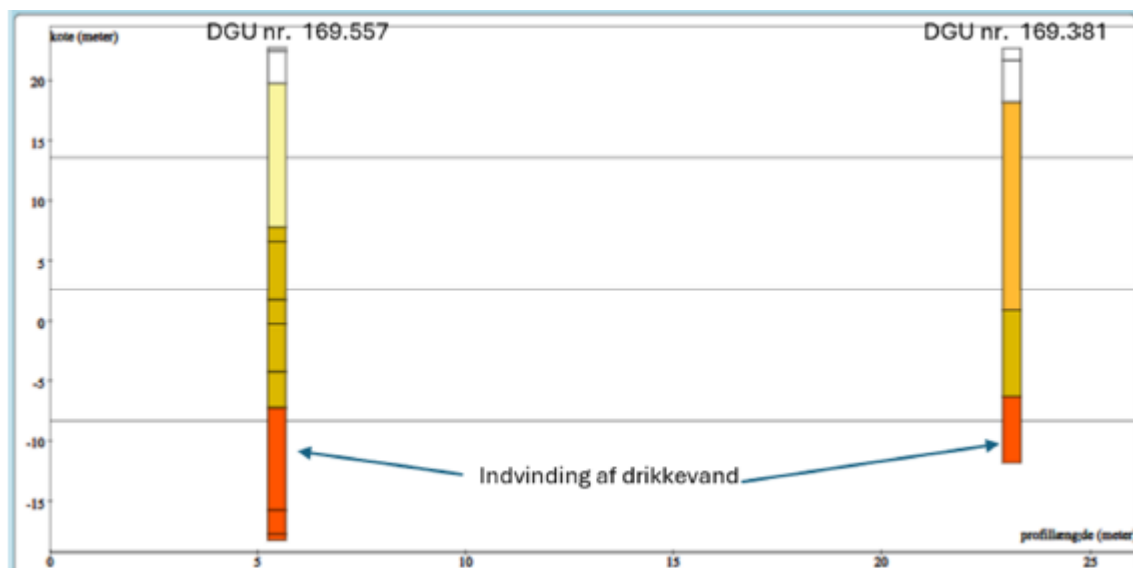

Figur 3. Figur 3, viser et udsnit af de 2 drikkevandsboringer ved Nybøl Vandværk den Geologiske lagfølge for Nybøl Vandværks indvindingsboringer. Brun: ler og rød: sand.

5.4.4. Andre borer

Den eneste af borerne, som har en registrering af det terrænnære grundvand, er den gule prik mod øst (DGU nr. 169.1168). Her er grundvandsspejlet i juni 2005 målt til 2,58 m u.t., svarende til kote +22,4 m DVR90, dvs. umiddelbart under udgravningsniveau ca. 2 m u.t. Det terrænnære grundvandsspejl forventes at falde ned mod Nybøl Nor. Ved projektområdet ligger terræn ca. i kote +23,0 m DVR90. COWI vurderer det sandsynligt, at der samler sig grundvand i det terrænnære sandlag, der ligger oven på ler, og at dette vil variere i takt med nedbør. Det kan således ikke afvise, at det terrænnære grundvandsspejl potentielt kan stå over bund af udgravning, og at der dermed skal håndteres grundvand ifm. udgravningsarbejdet.

5.4.5. Forureningsforhold.

Der er ingen af de historiske dokumenter som indikerer, at der har været aktiviteter i projektområdet i relation til matriklens anvendelse som teglværk. Afstanden mellem teglværkets aktiviteter, oplag, olietanke m.v. er ca. 350 m. Der vurderes ikke at være risiko for forureningsspredning fra disse aktiviteter til det aktuelle projektområde. Her er det bl.a. taget i betragtning, grundvandets naturlige strømningsretning er væk fra projektområdet. Grundvandet vurderes derfor ikke at være forurennet.

5.4.6. Indvinding af drikkevand

En midlertidig sænkning af grundvandsspejlet i det øvre terrænnære magasin vurderes ifølge COWI ikke at påvirke muligheden for indvinding af vand for Nybøl Vandværk, da der er tale om to forskellige grundvandsmagasiner adskilt af et tykt lerlag.

5.4.7. Yderligere tilladelser.

Håndtering af det opsamlede grundvand skal håndteres.
Håndtering af spildevandet kan kræve tilladelse, som skal søges separat.

5.4.8. Påvirkning af grundvandsmagasinet og andre indvindinger

Det ses af figur 1 og 2, at projektet skal finde sted indenfor 300 meter til drikkevandsboringer. Af vandforsyningsloven §26 stk. 2 skal der udstedes tilladelse, når disse forhold er til stede.

Ud fra de tidligere afsnit af denne tilladelse er det Sønderborg Kommunes vurdering at grundvandssænkningen ikke vil påvirke grundvandsmagasinet og andre indvindinger i området.

Perioden for grundvandssænkningen vil foregå i en begrænset periode 1-2 uger. Mængden der skal indvindes, er blevet oplyst til maks. At være 2500 m³.

Sugespidserne, skal pumpe fra en dybde mellem 4-5 meter under terræn. Drikkevandsboringerne indvinder fra en dybde mellem hhv. 34,5 – 40,5 meter under terræn og 29-34 meter under terræn. Over sandlaget træffes der 15-25 meter ler.

Det vurderes ikke at grundvandssænkningen vil påvirke boringernes indvinding af vand negativt.

5.4.1. Beskyttede naturområder, vandløb, kystvande og arter i området

5.4.2. Påvirkning af habitatområder og Bilag IV-arter

Det nærmeste Natura 2000-område og habitatområde er EF-habitatområde Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (her Vemmingbund og Nybøl nor). Udpegningsgrundlaget for habitatområdet er naturtyperne sandbanke, rev og bugt samt arten marsvin. Området er også et fuglebeskyttelsesområde (F64), hvor udpegningsgrundlaget er: Edderfugl (T).

Projektet vil ikke påvirke naturtyper på udpegningsgrundlaget, da det ikke medfører mere forurening til havet.

5.4.3. § 3-beskyttet natur og fredede arter.

Der findes ikke registreret §3 arealer indenfor projektarealet.

Der er ikke beskyttet natur indenfor projektarealet.

Der er registrerede § 3 områder som enge, overdrev og søer forholdsvis tæt projektområdet.

Projektet vil ikke ændre på eller berøre områderne omkring disse og derfor ikke påvirke tilstanden af de beskyttede områder.


Vandløb

De enkelte områder gennemgås herunder og det beskrives desuden om vandløbet er § 3 beskyttet.

Ved krydsning er det normalt ikke nødvendig at søge § 3 dispensation, da vandløbet ikke påvirkes væsentligt

De tætteste vandløb på projektarealet er følgende:

Det offentlige rørlagte vandløb tilløb til Pilebæk ved Nybølvej. Vandløbet er ikke § 3 beskyttet.

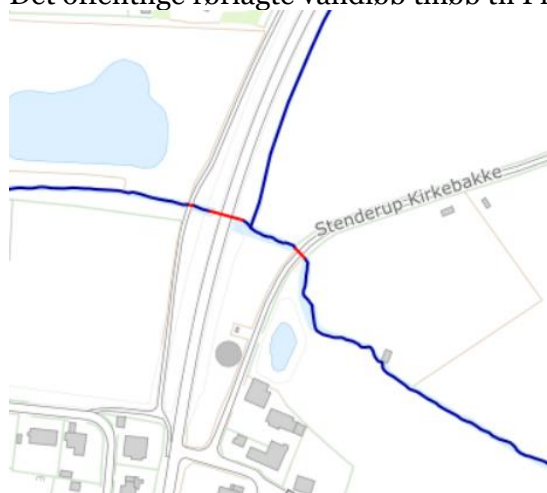

Det åbne offentlige vandløb Bredbæk ved Amtsvejen. Vandløbet er § 3 beskyttet.



Det rørlagte/åbne offentlige vandløb 323.1 Tilløb til Bredbæk på Præstevænget i Nybøl. Den åbne del af vandløbet er § 3 beskyttet.



Det åbne offentlige vandløb 324 ved Amtsvejen. Vandløbet er § 3 beskyttet.



Det rørlagte/åbne offentlige vandløb Nybøl Bæk ved Amtsvejen. Vandløbet er § 3 beskyttet og målsat på nedstrøms siden.



Det rørlagte offentlige tilløb til Nybøl Bæk. Tilløbet er ikke § 3 beskyttet.



Sønderborg Kommunes vurdering vedr. Beskyttede naturområder, vandløb og kystvande

Det er ikke Sønderborg Kommunes vurdering af tilladelsen til grundvandssænkning vil påvirke de beskyttede naturområdet, vandløb og kystvande negativt, på baggrund af den begrænsende mængde vand der skal indvindes og på baggrund af perioden for projektet 1-2 uger.

5.4.4. Fredede arter

Der er søgt efter beskyttede arter for de sidste 10 år, (data er søgt på Arter.dk og Naturbasen.dk). Nærmeste registreringer af bilag IV-arter er:

Marsvin er registeret i Vemmingbund i Sønderborg bugt (Arter.dk og naturbasen)

Flagermus:

Brun-, langøret-, myotis sp., Bredøret-, brun-, dam-, dværg-, frynse-, pipistrel-vand-, syd- og troldflagermus er registeret flere forskellige steder. Nærmeste registrering er vandflagermus ved Bøffelkobbøl ca. 1 km væk fra arealet.

Padder:

Spidssnudet frø, Stor vandsalamander, løvfrø og strandtudse er registeret ved Dybbøl bjerg ca. 4 km væk fra projektet. Derudover er der også registreringer ved Dynt strand 5 km sydøst for projektet. Det kan ikke udelukkes, at disse arter forekommer i andre egnede habitater, nærmere projektet. Dog er traceet placeret udenfor egnede lokaliteter.

Butsnudet frø, lille vandsalamander, grønfrø, skovfirben, stålorm og skrubtudse er registeret flere forskellige steder indenfor en 3 km radius af ledningstracéet. Nærmeste registrering er ved Adsbøl ca. 4 km væk

Maj gøgeurt, skov-gøgelilje, tyndakset gøgeurt, ægbladet fliglæbe og skov-hullæbe er registeret flere forskellige steder indenfor en 3 km radius af ledningstracéet. Nærmeste registrering er skovhullæbe ved Stenderup kirkebakke 1,12, km væk. Det vurderes ikke at arterne vil blive påvirket af projektet.

Projektet anlægges hovedsageligt uden for § 3-natur-områder og Natura 2000-områder, og der fældes ikke træer eller nedrives bygninger som følge af projektet. Sønderborg Kommune vurderer, at projektet derfor hverken vil påvirke beskyttede arter (bilag IV, rødlistede eller fredede) eller deres levesteder i anlægsfasen.

Økologiske forbindelser:

Størstedelen af projektet er ikke placeret inden for områder, der i Sønderborg Kommuneplan 2023-2035 er udpeget som økologisk forbindelse. Kun en mindre del af ledningstracéet er placeret inden for områder, der er udpeget som økologisk forbindelse.

Shuntstationen i Nybøl er placeret i et område, som er udpeget som økologisk forbindelse. Shuntstationen i Nybøl er placeret tæt på vej og på arealer der ikke fungerer som biologiske korridorer.

Sønderborg Kommunes Vurdering

Med den begrænsede periode på 1-2 uger og den mængde maks. 2500 m³ der skal indvindes vurderer Sønderborg Kommune ikke at grundvandssænkningen vil påvirke de forskellige arter, vejarealet eller den økologiske forbindelse negativt. Projektet er begrænset i periode 1-2 uger og mængde vand der skal indvindes

6. Partshøring

Udkast har været i høring perioden 6-20. juni 2025 hos relevante parter.

COWI A/S indsender høringssvar 10. juni 2025 og har følgende bemærkninger til udkastet

Side 3. Regnvandsbassin skal rettes til Pumpestation og tilhørende ledninger

Side 4. under afsnit 2.1.4 skal punkterne præciseres.

Side 6. Afsnittet Sønderborg Kommunes vurdering skal præciseres.

Side 9. Afsnit 5.4.5. Forureningsforhold. Afsnittet skal rettes til, V1-kortlægningen er udgået.

Sønderborg Varme indsender høringsbemærkninger den 11. juni 2025. Sønderborg Varme skriver i deres bemærkninger at de forventer at udføre projektet i perioden juli/august 2025 og senest den 1. september 2025.

Ovenstående bemærkninger er herefter blevet indarbejdet i udkastet.

Side 3, 4, 6 og 9 er herefter blevet tilrettet.

Bemærkninger vedr. at tilladelsen ønskes til den 1. september er også blevet indarbejdet.

7. Offentliggørelse

Afgørelsen offentliggøres 23. juni 2025 ved annoncering på Sønderborg Kommunes hjemmeside.

8. Klagevejledning

Afgørelsen om grundvandssænkningen kan påklages til Miljø- og Fødevareklagenævnet af:

- Ansøgeren
- Enhver, der må antages at have en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald
- Miljøstyrelsen
- Danmarks Naturfredningsforening
- Forbrugerrådet
- Danmarks Sportsfiskerforbund

Klagen skal sendes til Miljø- og Fødevareklagenævnet via Klageportalen, som tilgås fra www.borger.dk eller www.virk.dk. Du logger på klageportalen med Mit-ID. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden via klageportalen. I klageportalen sendes din klage automatisk først til Sønderborg Kommune. Hvis vi fastholder afgørelsen, sender vi klagen videre til behandling i nævnet via klageportalen. Du får besked om videresendelsen.

Når du klager, skal du betale et gebyr, som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Yderlig vejledning for klage findes på Miljø- og Fødevareklagenævnets hjemmeside:
<https://naevneneshus.dk/start-din-klage/miljoe-og-foedevareklagenaevnet/vejledning/>

Klagefrist

Klagefristen udløber 4 uger efter afgørelsen er offentliggjort. Klagen skal være modtaget inden den **21. juli 2025**.

Civilt søgsmål

Afgørelsen kan indbringes for domstolene jævnfør miljøbeskyttelseslovens § 101 stk. 1. Ønsker du at prøve afgørelsens gyldighed ved domstolene, skal sagen være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er meddelt. Er afgørelsen påklaget til Miljø- og Fødevareklagenævnet inden for klagefristen, er fristen for at anlægge et civilt søgsmål 6 måneder efter at Miljø- og Fødevareklagenævnets afgørelse foreligger.

Med venlig hilsen

Johannes Felipe Lund-Larsen
Vand & Natur,

Sønderborg Kommune

Tlf.: 27 90 55 12

E-mail: jolu@sonderborg.dk

Kopi af tilladelse er tilsendt:

1. Miljøstyrelsen - mst@mst.dk
2. Danmarks Naturfredningsforening - dnsoenderborg-sager@dn.dk
3. Danmarks Sportsfiskerforbund - post@sportsfiskerforbundet.dk
4. Forbrugerrådet - fbr@fbr.dk
5. Styrelsen for Patientsikkerhed - trsyd@stps.dk