

Drejby Strand Camping v. Annemette Lykke Madsen
Kegnæsvej 85
6470 Sydals

Screeningsafgørelse: Kystbeskyttelsesprojekt ved Kegnæsvej 85, 6470 Sydals skal ikke miljøvurderes

Sønderborg Kommune har den 1. april 2025 modtaget VVM-anmeldelse i forbindelse med et kystbeskyttelsesprojekt ved Kegnæsvej 85, 6470 Sydals.

Projektet omhandler etablering af kystbeskyttelse i fire adskilte sandlommer, for at beskytte disse dele af kysten mod yderligere erosion. Kystbeskyttelsen laves som skråningsbeskyttelser af komprimeret moræneler, svarende til hvad den naturlige skrænt uden for sandlommerne består af. Der etableres skråningsbeskyttelse svarende til en samlet længde på ca. 111 m over en afstand på 210 m. Anlæggene udføres fra toppen af skrænten (varierende fra kote 5,5 til 9,0) og ned til top af eksisterende lerlag (ikke lavere end kote -0,75 m). Der laves en beplantning på anlæggene, som tager afsæt i den nuværende vegetation på resten af skrænten. Anlægsarbejdet udføres i vinterhalvåret og forventes at vare mindre end 3 måneder. Anlægsarbejdet skal udføres fra stranden, hvorfor der vil være maskinkørsel på stranden.

Afgørelse

Sønderborg Kommune vurderer på baggrund af en screening, at etablering af kystbeskyttelsesprojektet ved Kegnæsvej 85 **ikke** skal miljøvurderes, jf. miljøvurderingslovens § 21. Sønderborg Kommunes screeningsskema er vedlagt som bilag.

Kystbeskyttelsen laves i komprimeret moræneler, tilsvarende hvad den øvrige kystskrænt består af. Hvis der under storm og/eller højvande sker erosion på skråningsanlæggene, vil anlæggene kunne afgive sediment, tilsvarende de naturlige forhold på den øvrige skrænt. Sønderborg Kommune vurderer på den baggrund, at projektet i høj grad vil genskabe hvordan skrænten ved sandlommerne så ud før stormfloden og at kystbeskyttelsen derfor ikke vil have en negativ påvirkning på den naturlige kystdynamik, offentlighedens adgang til og langs kysten eller Natura 2000-området ud for kysten.

Der ligger ikke §3-beskyttet natur eller vandløb i projektområdet. Nærmeste beskyttede natur er en strandeng ca. 180 m mod sydvest. Sønderborg

Vand og Natur

Sønderborg Kommune
Rådhusvej 10
6400 Sønderborg
T: 88 72 64 00

E: post@sonderborg.dk
W: sonderborgkommune.dk

10-07-2025
25/9417
KS: Irto

Kommune vurderer at projektet på grund af sin karakter ikke vil påvirke strandengen.

Projektområdet kan i sommerperioden være leve- og ynglested for digesvaler (rødliste; næsten truet) som yngler i kystklinter i perioden april til september. Da projektet etableres i vinterhalvåret, vurderer Sønderborg Kommune at projektet ikke vil påvirke digesvalen negativt. Sønderborg Kommune har desuden vurderet, at kystskrænten ikke er et egnet levested for de øvrige beskyttede arter, som potentielt kan findes i området, og at projektet derfor ikke vil påvirke dem.

Projektet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15). Hensynet til strandbeskyttelsen inkluderes i tilladelsen til projektet efter kystbeskyttelsesloven (jf. § 3a). Der skal derfor ikke gives en særskilt dispensation fra strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven. Sønderborg Kommune vurderer, at projektet kommer til at falde naturligt ind i omgivelserne og derfor ikke strider mod hensynene til strandbeskyttelsen.

Der vil være lidt støj og evt. støv i forbindelse med anlægsarbejdet. Kommunes forskrifter for støj overholdes. Anlægsarbejdet udføres i efteråret/vinteren, hvor støvgener vurderes at være minimale.

Samlet set vurderer Sønderborg Kommune derfor, at projektet ikke vil kunne påvirke miljøet væsentligt, og det er således ikke miljøvurderingspligtigt.

Afgørelsen offentliggøres på Sønderborg Kommunes hjemmeside dags dato.

Baggrund

Kystbeskyttelsesprojektet ved Kegnæsvej 85 er opført på bilag 2, punkt 10.k i miljøvurderingsloven¹:

10.k) Kystanlæg til modvirkning af erosion og maritime vandbygningskonstruktioner, der kan ændre kystlinjerne, som f.eks. skråningsbeskyttelser, strandhøfder og diger, dæmninger, moler, bølgebrydere og andre konstruktioner til beskyttelse mod havet bortset fra vedligeholdelse og genopførelse af sådanne anlæg.

Projekter på bilag 2 kan være miljøvurderingspligtige. For at afgøre dette er der foretaget en screening. Det er en vurdering af, om et projekt kan få væsentlig indvirkning på miljøet ud fra fastlagte kriterier givet af bilag 6 i ovennævnte lov.

¹ Lovbekendtgørelse nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)

Screeningsafgørelsen er ikke en tilladelse. Det er en afgørelse om, at projektet ikke skal gennemgå en miljøvurdering, før kommunen kan træffe afgørelse i sagen. Gennemførelse af projektet kan derfor forudsætte godkendelse efter anden lovgivning, i dette tilfælde kystbeskyttelsesloven.

Screeningen er gennemført med udgangspunkt i det projekt, som ansøger har oplyst. Den er foretaget på baggrund af de miljømæssige forudsætninger, der er gældende på screeningstidspunktet.

Hvis projektet ændres i forhold til forudsætningerne, er ansøger forpligtet til at anmelde de påtænkte ændringer jf. miljøvurderingslovens § 19. Det er for at afgøre, om ændringen udløser krav om miljøvurdering.

Klagevejledning

Sønderborg Kommunes afgørelse om, at kystbeskyttelsesprojektet ved Kegnæsvej 85 ikke er miljøvurderingspligtig, kan påklages for så vidt angår retlige spørgsmål jf. miljøvurderingslovens § 49.

Hvis du ønsker at klage over denne afgørelse, kan du klage til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Du klager via Klageportalen, som du finder via <https://kpo.naevneneshus.dk>. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen. En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen.

Når du klager, skal du betale et gebyr som fremgår af www.naevneneshus.dk. Du betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Miljø- og Fødevareklagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis du ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal du sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til Miljø- og Fødevareklagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt din anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være indtastet i Klageportalen senest den **7. august 2025**.

Gebyret bliver tilbagebetalt hvis:

- klagesagen fører til, at den påklagede afgørelse ændres eller ophæves,
- klageren får helt eller delvis medhold i klagen, eller
- klagen afvises som følge af overskredet klagefrist, manglende klageberettigelse eller fordi klagen ikke er omfattet af Miljø- og Fødevareklagenævnets kompetence.



Gebyret bliver dog ikke tilbagebetalt, hvis den eneste ændring af den påklagede afgørelse er forlængelse af frist for efterkommelse af afgørelse, som følge af den tid, der er medgået til klagenævnets sagsbehandlingstid.

Civilt søgsmål

Et eventuelt sagsanlæg skal i følge miljøvurderingslovens § 54 stk. 1 være anlagt inden 6 måneder efter, at afgørelsen er modtaget. Hvis sagen påklages er det inden 6 måneder efter, at den endelige afgørelse foreligger.

Venlig hilsen

Kysttemaet
Vand & Natur
Sønderborg Kommune

Anne Lausten Hansen
Telefon: 2790 6902
E-mail: auha@sonderborg.dk

Bilag

- Screeningsskema
- VVM-anmeldelse

En kopi af denne afgørelse er sendt til:

Organisation	E-mail
Danmarks Naturfredningsforening lokal afd.	dnsoenderborg-sager@dn.dk
Friluftsrådet	fr@friluftsradet.dk ; soenderborg@friluftsradet.dk
Dansk Ornitologisk Forening	Soenderborg@dof.dk ; natur@dof.dk
Danmarks Naturfredningsforening	dn@dn.dk
Naturstyrelsen Sønderjylland	SDJ@nst.dk

Myndighedens skema til brug for screening (VVM-pligt)

VVM Myndighed	Sønderborg Kommune
Projektbeskrivelse – jf. ansøgning	Drejby Strand Camping ligger helt ud til kysten (se bilag 1 og 2). Under stormfloden i oktober 2023, blev skråningen foran campingpladsen udsat for akut erosion. Erosionen skete hovedsageligt i 4 adskilte lommer langs kysten (se bilag 3). Ejeren af campingpladsen har søgt om etablering af kystbeskyttelse i de 4 adskilte sandlommer, for at beskytte disse dele af kysten mod yderligere erosion. Kystbeskyttelsen laves som skråningsbeskyttelser af komprimeret moræneler, svarende til hvad den naturlige skrænt uden for sandlommerne består af. Der laves skråningsbeskyttelse i de 4 sandlommer, svarende til en samlet længde på ca. 111 m over en afstand på 210 m (se bilag 3). Anlæggene laves fra toppen af skrænten (varierende fra kote 5,5 til 9,0) og ned til top af eksisterende lerlag (dog ikke lavere end kote -0,75 m). Der laves en beplantning på anlæggene, som tager afsæt i den nuværende vegetation på resten af skrænten. Anlægsarbejdet udføres i vinterhalvåret og forventes at vare mindre end 3 måneder. Anlægsarbejdet skal udføres fra stranden. Der vil derfor være maskinkørsel på stranden.
Navn og adresse på bygherre	Drejby Strand Camping v. Annemette Madsen Kegnæsvej 85 6470 Sydals
Bygherres kontaktperson og telefonnr.	Sweco Danmark A/S, Anders Helkjær Ørestads Blvd. 41 2300 København Anders.helkjaer@sweco.dk +45 27 23 44 13
Projektets placering	Kegnæsvej 85 6470 Sydals

	Matr. 139, Skovby, Lysabild		
Projektet berører følgende kommuner	Sønderborg Kommune		
Oversigtskort i målestok	Bilag 1 og 2		
Kortbilag i målestok	Planskitse og tværsnit i bilag 3		
Forholdet til VVM-reglerne	Ja	Nej	
Er ansøgte projekt opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).		X	
Er ansøgte projekt opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	X		Punkt 10. k) Kystanlæg til modvirkning af erosion mm. bl.a. skråningsbeskyttelser.

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
1. Arealbehovet i m ²					Det samlede areal af anlægget i de 4 sandlommer er 500 m ² .
2. Er der andre ejere end bygherre				X	Bygherre er ejer af matriklen
3. Forventet anlægsperiode					Anlægsarbejdet forventes at vare mindre end 3 måneder og udføres i vinterhalvåret (oktober til marts).
4. Det bebyggede areal i m ² , bygningsmasse i m ³ og samlede befæstede areal	X				Projektet omfatter ikke bebyggelse eller befæstede arealer.
5. Projektets maksimale bygningshøjde i m	X				

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
6. Projektets længde for strækingsanlæg:	X				Projektet omfatter ikke strækingsanlæg.
7. Projektets kapacitet for strækingsanlæg	X				
8. Projektets behov for råstoffer – type og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:					Anlægsfasen: Der forventes at skulle bruges 2.000 m ³ moræneler. Driftsfasen: Ingen behov for råstoffer.
9. Behov for vand – kvalitet og mængde: I anlægsfasen: I driftsfasen:	X X				Ingen behov for vand.
10. Affaldstype og mængder, som følge af projektet og håndtering af dette: Farligt affald, anlægsfasen: Andet affald, anlægsfasen: Farligt affald, driftsfasen: Andet affald, driftsfasen:			X	X X X	Den eksisterende skrænt, som anlæggene skal bygges op ad, skal tilpasses lidt ved udgravning. Overskudsmaterialet genbruges i anlæggene. Der ligger en del gamle betonelementer (ca. 20 tons) langs skrænten. Disse vil blive fjernet i forbindelse med projektet.
11. Projektets kapacitet i driftsfasen for så vidt angår flow og opbevaring af: Råstoffer – type og mængde: Mellemprodukter – type og mængde: Færdigvarer – type og mængde:	X X X				

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
12. Håndtering af spildevand og overfladevand: I anlægsfasen: I driftsfasen:	 X X				Der er ikke noget spildevand i hverken anlægs- eller driftsfasen.
13. Forudsætter projektet etablering af yderligere vandforsyningskapacitet:				X	
14. Er der behov for grundvandssænkning? Hvis ja, hvor meget (antal m³)?				X	
15. Er projektet eller dele af projektet omfattet af: Standardvilkår eller branchebekendtgørelser: BREF-dokumenter: BAT-konklusioner:				 X X X	
16. Overskrides de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer: I anlægsfasen: I driftsfasen:				 X X	Der vil være lidt støj i forbindelse med anlægsarbejdet, som stammer fra entreprenørudstyr (gravemaskine, dumper og lastbil). Anlægsarbejdet vil være begrænset til at foregå i dagtimerne. Der accepteres højere støjgrænser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde, da det er af midlertidig karakter. Anlægsarbejdet skal overholde Sønderborg Kommunes forskrift for bygge- og anlægsprojekter. Der vil ikke være støj eller vibrationer i driftsfasen.
17. Overskrides de vejledende grænseværdier for luftforurening:					Projektet giver ikke anledning til luftforurening.

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
I anlægsfasen:				X	
I driftsfasen:				X	
18. Vil projektet give anledning til støvgener:					
I anlægsfasen:				X	
I driftsfasen:				X	Der kan forekomme støv i forbindelse med afladning og pålægning af materialer. Da anlægsarbejdet udføres i efteråret/vinteren, mens det er fugtigt i vejret, og hvor der ikke opholder sig mennesker på stranden, vurderes det ikke at give anledning til støvgener.
19. Vil projektet give anledning til lugtgener:					
I anlægsfasen:				X	
I driftsfasen:				X	Projektet giver ikke anledning til lugtgener.
20. Vil projektet give anledning til lysgener:					
I anlægsfasen:				X	
I driftsfasen:				X	Der skal ikke anvendes belysning i hverken anlægs- eller driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til trafikgener:					
I anlægsfasen:				X	
I driftsfasen:				X	Der skal anvendes 2.000 m ³ moræneler i projektet, som tilkøres med lastbil. Denne mængde svarer til ca. 100 lastbiler (med hænger) over anlægsperioden på ca. 3 måneder. Det vurderes ikke at give anledning til trafikgener.
					Der vil derudover være kørsel med dumper og gravemaskine på stranden. Da anlægsarbejdet udføres i efteråret/vinteren, hvor der ikke opholder sig mennesker på stranden, vurderes det ikke at give

Projektets karakteristika	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
					anledning til trafikgener. Der er ingen transporter i driftsfasen.
22. Er projektet omfattet af risikobekendtgørelsen:				X	

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
23. Forudsætter projektet ændring og/eller dispensation fra en eksisterende lokalplan:				X	Der er ingen lokalplan for området.
24. Forudsætter projektet ændring af kommuneplanens rammer:				X	Ligger indenfor kommuneplanramme 3.3.004.D til offentlige formål.
25. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer ud over hvad der fremgår af gældende kommune- og lokalplaner:				X	
26. Tænkes projektet etableret i et tæt befolket område:				X	Projektet ligger i landzone.
27. Vil projektet udgøre en hindring for fremtidig anvendelse af områdets råstoffer:				X	Projektet ligger ikke i et udpeget råstofområde.
28. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer:					Projektet ligger indenfor strandbeskyttelseslinjen (naturbeskyttelseslovens § 15). Hensynet til strandbeskyttelsen inkluderes i tilladelsen til projektet efter kystbeskyttelsesloven (jf. § 3a). Der skal derfor ikke gives en særskilt dispensation fra

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
					strandbeskyttelseslinjen efter naturbeskyttelsesloven. Formålet med strandbeskyttelsen er at bevare de åbne kyster og de landskabelige, naturmæssige og rekreative værdier, der er knyttet til kysterne. Der er derfor forbud mod tilstandsændringer indenfor strandbeskyttelseslinjen. I projektet bliver der etableret 4 skråningsanlæg af moræneler, som resten af skrænten naturligt består af. Anlæggene beplantes med en vegetation tilsvarende hvad der ellers er på skrænten. Sønderborg Kommune vurderer, at projektet kommer til at falde naturligt ind i omgivelserne og derfor ikke strider mod hensynene til strandbeskyttelsen.
29. Påvirker projektet beskyttede sten- og jorddiger				X	
30. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen:		X			Projektet omhandler etablering af kystbeskyttelse og er derfor i kraft af sin funktionalitet afhængig af en kystnær placering.
31. Forudsætter projektet rydning af skov:				X	
32. Kræver projektet en dispensation fra en areal- og eller kirkefredning				X	Nærmeste fredning er Kegborg fredningen ca. 850 m sydvest for projektområdet.
33. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realisering af en rejst fredningssag:				X	
34. Kan projektet påvirke:					

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
Offentlig badestrand Kystlandskabet § 3 beskyttet natur Vandløb, herunder beskyttede vandløb (§ 3)					Projektområdet ligger ud til den offentlige badestrand Drejby Strand (Kerneland) med en badevandssæson fra 1. juni til og med 15. september. Anlægsperioden ligger i efteråret/vinteren, udenfor badevandssæsonen, hvorfor projektet ikke påvirker badestranden. Kystbeskyttelsen laves i 4 sandlommer, som blev eksponeret under stormfloden i oktober 2023. Kystbeskyttelsen laves i komprimeret moræneler, tilsvarende hvad den øvrige kystskrænt består af. Hvis der under storm og/eller højvande sker erosion på skråningsanlæggene, vil anlæggene kunne afgive sediment, tilsvarende de naturlige forhold på den øvrige skrænt. Sønderborg Kommune vurderer på den baggrund, at projektet i høj grad vil genskabe hvordan skrænten ved sandlommerne så ud før stormfloden og at kystbeskyttelsen derfor ikke vil påvirke kystlandskabet negativt. Nærmeste § 3 beskyttede natur er en strandeng 180 m mod sydvest og et overdrev 460 m mod nordøst. Sønderborg Kommune vurderer, at projektet på grund af sin karakter ikke vil påvirke naturområderne. Nærmeste §3 beskyttede vandløb er beliggende ca. 510 m mod nordøst. Sønderborg Kommune vurderer, at projektet på grund af sin karakter ikke vil påvirke

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
Økologiske forbindelser					vandløbet. Afstrømningsforholdene i området må ikke forringes. Eventuelle dræn der leder ind i projektområdet, skal opretholde deres funktion. Projektet ligger ikke inden for økologiske forbindelser, potentielle økologiske forbindelser eller naturbeskyttelsesområder.
35. Kan projektet påvirke Natura 2000-områder (habitatområder og fuglebeskyttelsesområder) eller natur- og vildtreservater?					Nærmeste Natura 2000-område er habitatområdet Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als (nr. H173) og fuglebeskyttelsesområdet Flensborg Fjord og Nybøl Nor (F64). Der er ca. 20 m til habitatområdet og 200 m til fuglebeskyttelsesområdet. Habitatområdet er udpeget for at beskytte naturtyperne bugt, rev og sandbanke og arten marsvin. Fuglebeskyttelsesområdet er udpeget for at beskytte fuglearterne edderfugl og hvinand. Kystbeskyttelsen laves i naturlige materialer tilsvarende den øvrige kystskrænt, og vil ikke påvirke kystlandskabet negativt (se pkt. 34). På den baggrund vurderer Sønderborg Kommune, at det ansøgte i sig selv eller i sammenhæng med andre planer og projekter ikke vil kunne påvirke udpegede arter eller naturtyper i Natura 2000-området.

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
36. Kan projektet påvirke beskyttede arter (bilag IV-arter, rødlistede arter og fredede arter)?					Der er registreret Bilag IV arterne stor vandsalamander og marsvin indenfor 1 km fra projektområdet, men ingen indenfor selve projektområdet. Der er derudover registreret en lang række rødlistede fuglearter, hvoraf de fem med flest registreringer er: Edderfugl (næsten truet), spurvehøg (sårbar), gravand (sårbar), toppet skallesluger (sårbar) og pibeand (kritisk truet). Der er desuden registreret digesvaler (næsten truet) i området. Der er desuden <u>mulighed</u> for at disse arter findes i området: - Løvfrø (Bilag IV) - Spidssnudet frø (Bilag IV) - Markfirben (Bilag IV) - Butsnudet frø (rødliste; næsten truet) - Lille vandsalamander (rødliste; livskraftig) Markfirben yngler typisk på solvendte skrånninger med bar jord, sand og sparsom bevoksning. Kystskrænten i projektområdet er kraftig bevokset, og vurderes ikke egnet som yngle- og rasteområde for markfirben. Projektområdet vurderes heller ikke at være egnet som yngle- eller rasteområde for de øvrige nævnte padder, som typisk findes i vandhuller og vådområder. Digesvaler yngler i kystkliner i perioden april til

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
					september, hvorfor disse kan være til stede i projektområdet i sommerperioden. Digesvalen er en trækfugl og tilbringer vinteren i Afrika. Da projektet etableres i vinterhalvåret, uden for digesvalens yngleperiode, vurderer Sønderborg Kommune at projektet ikke vil påvirke digesvalen negativt. Sønderborg Kommune vurderer at kystskrænten ikke er egnet som yngle- eller rasteområde for de øvrige nævnte fuglearter. Der er nogle af fuglearterne som ofte opholder sig på strandenge, som findes syd for projektområdet. Sønderborg Kommune vurderer at projektet ikke vil påvirke strandengen og de fugle der opholder sig der.
37. Kan projektet påvirke målsatte vandløb, søer, grundvand eller havets muligheder for at opnå deres målsætning – vandområdeplanerne.					Projektområdet ligger tæt på havområdet "Flensborg Fjord, ydre", der er målsat i vandområdeplanerne og skal opnå god økologisk tilstand. Samlet set har havområdet på nuværende tidspunkt ringe økologisk tilstand, ikke-god økologisk tilstand for nationalt specifikke stoffer og ikke-god kemisk tilstand. Der er ingen udledning fra projektet hverken i anlægs- eller i driftsfasen, så Sønderborg Kommune vurderer, at der ingen påvirkning er af det målsatte havområde. Projektområdet ligger indenfor afgrænsningen af den regional grundvandsforekomst dkmj_37_ks. Grundvandsforekomsten er målsat med god kemisk og kvantitativ tilstand. Forekomsten er på nuværende tidspunkt vurderet til at have en god

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
					kemisk og kvantitativ tilstand. Der er ingen udledning fra projektet og Sønderborg Kommune vurderer derfor, at projektet ikke vil have en negativ påvirkning på grundvandet. Projektområdet ligger ikke i opland til et målsat vandløb eller en målsat sø. Der er mere end 4 km til nærmeste målsatte vandløb og mere end 8 km til nærmeste målsatte sø.
38. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser eller/og indvindingsopland:		X			Projektområdet ligger i område med drikkevandsinteresser (ikke særlige) og indenfor indvindingsopland til Sydals Øst Vandforsyning. Sønderborg Kommune vurderer at projektet på grund af sin karakter ikke vil påvirke grundvandet negativt.
39. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening:				X	
40. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse eller kan projektet medføre øget risiko for oversvømmelse uden for projektområdet:				X	
41. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for kysterosion.		X			Projektet omhandler kystbeskyttelse mod erosion.

Projektets placering	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
42. Kan projektet påvirke: Kulturhistoriske landskabstræk: Kulturmiljøer: Landskabsværdier og landskabskarakter (fx udsigt, oplevelse, kystnærhed): Indsigt til kirker: Geologiske landskabstræk:					Projektområdet er beliggende indenfor udpegningerne "bevaringsværdige landskaber", "større sammenhængende landskaber" og "kystorienteret landskab". Da kystbeskyttelsen anlægges i naturlige materialer og bliver beplantet med en bevoksning tilsvarende den øvrige kystskrænt, vurderer Sønderborg Kommune, at projektet ikke vil påvirke de landskabelige udpegninger negativt.
43. Kan projektet have en væsentlig negativ påvirkning på kulturhistoriske elementer og/eller bygninger				X	Projektet omhandler ikke ombygning/renovering eller nedrivning af bygninger.
44. Forudsætter projektet væsentlig ændring af den eksisterende arealanvendelse:				X	Arealanvendelsen ændres ikke.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
45. Er området, hvor projektet tænkes placeret, sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning:				X	Projektet kan give anledning til lidt støj og støv i anlægsfasen, men ikke i en grad som vurderes at udgøre en væsentlig gene. Området vurderes ikke at være sårbar overfor den forventede miljøpåvirkning.
46. Er der andre projekter eller aktiviteter, der sammen med det ansøgte medfører en påvirkning af miljøet (Kumulative forhold):				X	

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
47. Den forventede miljøpåvirknings geografiske udstrækning i areal:					De forventede miljøpåvirkninger (støj og støv) forventes primært at være afgrænsede til selve projektområdet og de umiddelbart tilgrænsende arealer.
48. Omfanget af personer der forventes berørt af miljøpåvirkningen:					Det vurderes, at de nærmeste naboer ikke vil blive berørt af en væsentlig miljøpåvirkning.
49. Vil den forventede miljøpåvirkning række ud over kommunens område:				X	
50. Vil den forventede miljøpåvirkning berøre nabolande:				X	
51. Forventes miljøpåvirkningerne at kunne være væsentlige – Enkeltvis: Eller samlet:				X X	De identificerede påvirkninger forventes ikke at være væsentlige hverken enkeltvis eller samlet.
52. Må den samlede miljøpåvirkning betegnes som kompleks:				X	Den samlede miljøpåvirkning betegnes ikke som kompleks. Det konkrete projekt medfører velkendte påvirkninger (støj og støv), som er almindelige ved den type anlægsarbejde.
53. Er der stor sandsynlighed for miljøpåvirkningen:				X	
54. Miljøpåvirkningens: Varighed:					Projektets påvirkning vil være kortvarig, da anlægsarbejdet forventes at vare < 3 måneder.

Kendetegn ved den potentielle miljøpåvirkning	Ikke relevant	Ja	Bør undersøges	Nej	Beskrivelse og myndighedsvurdering
Hyppighed: Reversibilitet:					I driftsfasen forventes ikke miljøpåvirkninger. Anlægget vil kunne fjernes igen, og området kan reetableres.


Konklusion	
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det ansøgte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at det er omfattet af krav om miljøvurdering (VVM-pligtigt):	Sønderborg Kommune vurderer, at projektet ikke vil påvirke miljøet væsentligt. Projektet vurderes derfor ikke at være VVM-pligtigt.

Bilag 1. Oversigtskort 1:50.000




Figur 1 Oversigtskort i målestok 1:50.000. Den røde polygon viser projektets placering.

Bilag 2. Oversigtskort 1:4.000

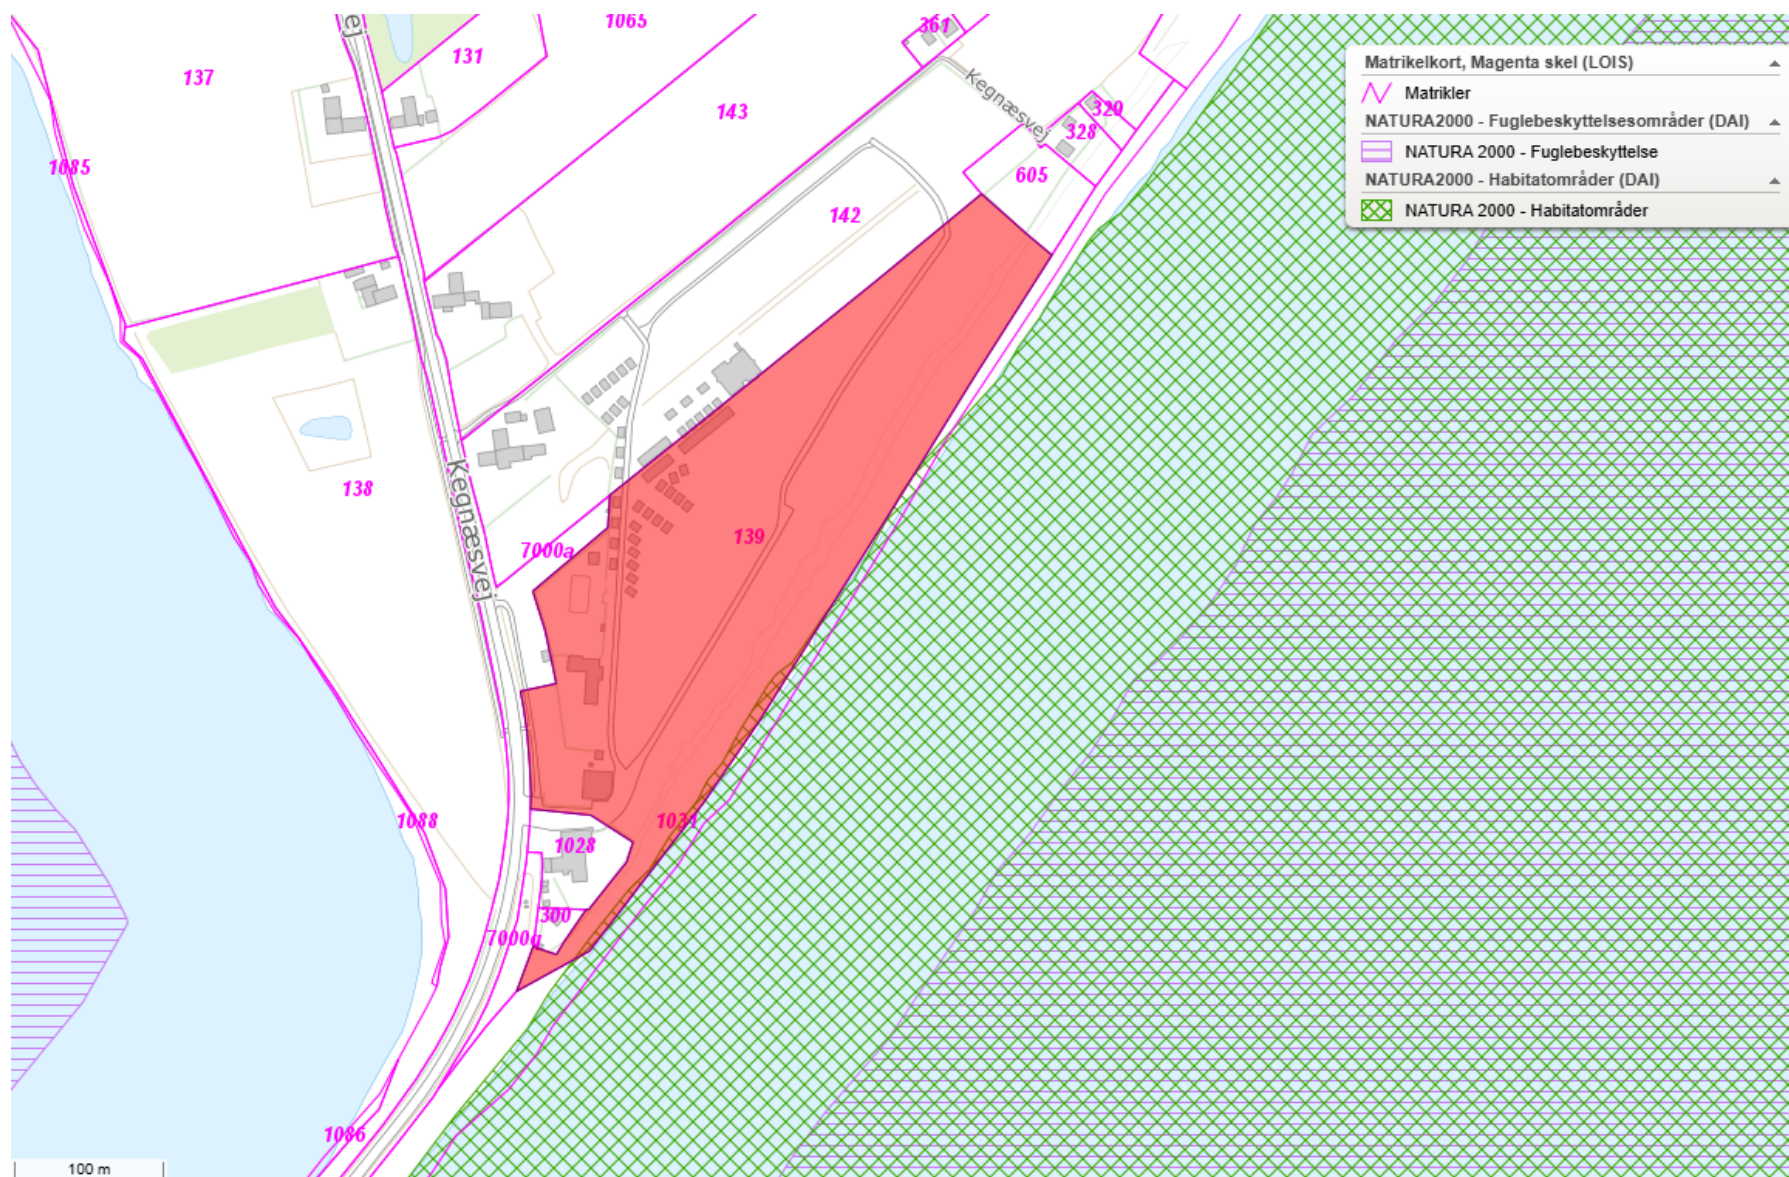


Figur 2 Oversigtskort I målestok 1:4.000. Den røde polygon viser projektets placering. På kortet ses også matrikelgrænser og Natura 2000-områder.

Bilag 3. Planskitse og tværsnit

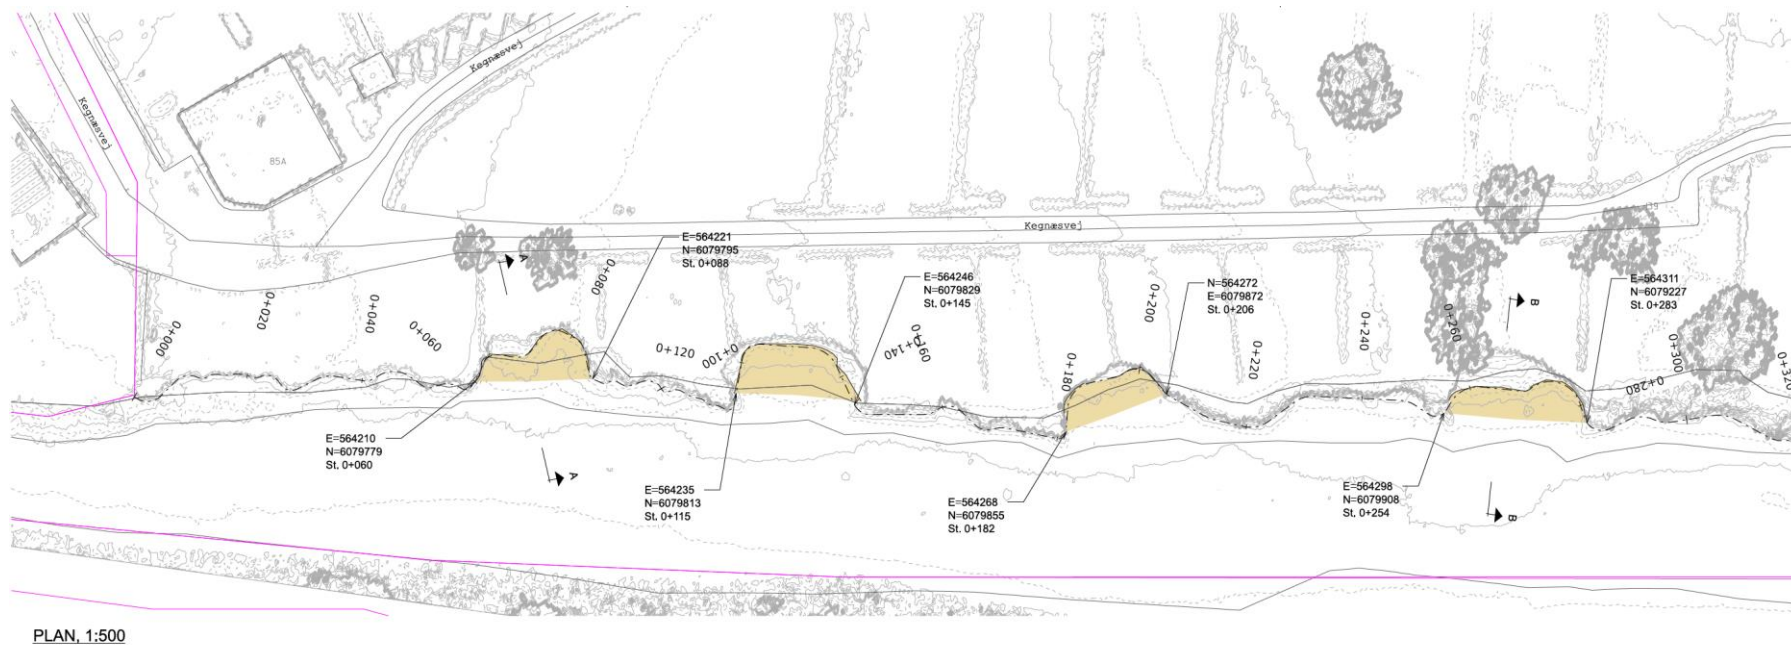

Figur 3.1 Planskitse over de 4 sandlommer hvor der er sket erosion, og hvor der skal laves kystbeskyttelse

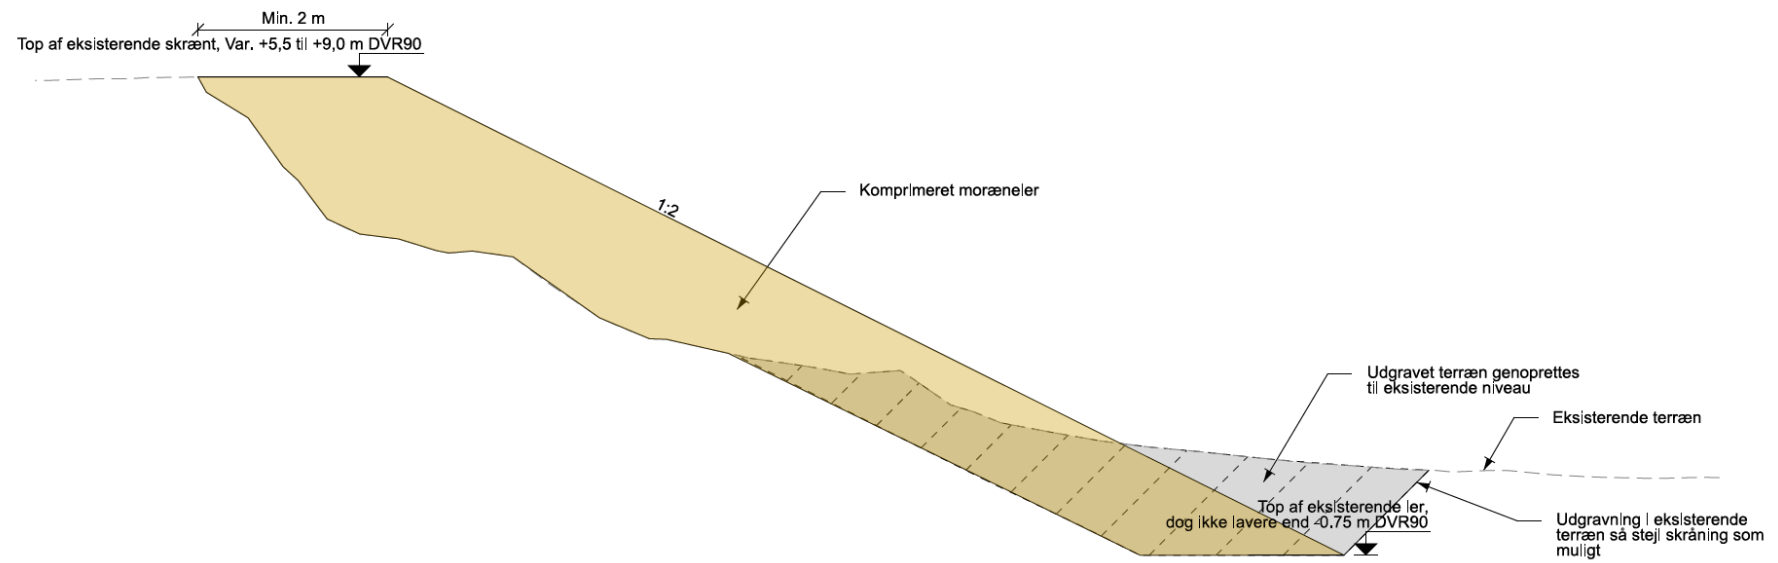

TVÆRSNIT A-A, 1:50
St 70

Figur 3.2 Tværsnit af skråningsbeskyttelsen i en af de 4 sandlommer

**Bekendtgørelse om samordning af miljøvurderinger og digital selvbetjening
m.v. for planer, programmer og konkrete projekter omfattet af lov om
miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)**

Ansøgningsskema

Nedenstående skema angiver de oplysninger, som skal indgives til myndighederne ved ansøgning af projekter, der er omfattet af lovens bilag 2, jf. lovens § 21. Bygherren skal, hvor det er relevant for ansøgningen om det konkrete projekt, tage hensyn til kriterierne i lovens bilag 6, når skemaet udfyldes. Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet, medsendes disse oplysninger. Skemaet finder ikke anvendelse for sager, der behandles af Naturstyrelsen og Energistyrelsen. Skemaets oplysningskrav er vejledende og fastsat under hensyntagen til kriterierne i lovens bilag 5.

Basisoplysninger	Tekst
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Det følgende projekt omhandler designet af ny kystbeskyttelse til sikring af Drejby Strand Camping, som ligger syd for Drejby. Kystbeskyttelsen skal beskytte mod yderligere erosion af kystområdet og skal designes som en skråningsbeskyttelse bestående komprimeret moræneler og skal konstrueres på den eksisterende skråning. Der ønskes etableret kystbeskyttelse i 4 konstaterede sandlommer inden for en 210 m strækning.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Annemette Madsen Drejby Strand Camping Kegnæsvej 85 6470, Sydals info@drejby.dk Telefonnr. 7440 4305
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Sweco Danmark A/S, Anders Helkjær Ørestads Blvd. 41 2300 København anders.helkjaer@sweco.dk +45 27 23 44 13
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Drejby Strand Camping Kegnæsvej 85 6470, Sydals Matr. nr.: 139 Ejerlav: Skovby, Lysabild Start koordinat Bredde: N 54.861 Længde: E 10.000 Slutkoordinat Bredde: N 54.862 Længde: E 10.002
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Sønderborg Kommune
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se vedhæftet oversigtskort

Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækingsanlæg).	Målestok angives: Målestok: 1:5000 (se vedhæftet tegningsmateriale 01)	
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM).	☐	☒ Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM).	☒	☐ Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:
Projektets karakteristika	Tekst	
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav	Bygherre er ejer.	
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. Det fremtidige samlede bebyggede areal i m ² Det fremtidige samlede befæstede areal i m ² Nye arealer, som befæstes ved projektet i m ²	Der etableres kystsikring med komprimeret moræneler på et samlet areal på 500m2	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m ² Projektets bebyggede areal i m ² Projektets nye befæstede areal i m ² Projektets samlede bygningsmasse i m ³ Projektets maksimale bygningshøjde i m Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet	Det etableres kystsikring med komprimeret moræneler på et samlet areal på 500 m2. Der anvendes 2000 m3 moræneler. Projektet omfatter ikke bebyggelse og ingen nedrivningsarbejder. Kystsikringen etableres til top at eksisterende skrænt.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Vandmængde i anlægsperioden Affaldstype og mængder i anlægsperioden Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden Håndtering af regnvand i anlægsperioden Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstofforbrug: Moræneler 2000 m3, Vandmængde: 0 m3 Affaldstype: Betonelementer 20 ton Spildevand renseanlæg: 0 m3 Spildevand udledning: 0 m3 Regnvand: 0 m3 Anlægsperioden: Vinterhalvåret (Oktober -marts).	
Projektets karakteristika	Tekst	
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen Vandmængde i driftsfasen	Råstoffer: Moræneler 2000 m3 Mellemprodukter: Ingen Færdigvare: Ingen Vandmængde i driftsfasen: Ingen	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Andet affald:	Farligt affald: Nej Andet affald: Beton elementer 20 ton Spildevand til renseanlæg: Ingen Håndtering af regnvand: Ingen	

Spildevand til renselanlæg: Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Håndtering af regnvand:		
Projektets karakteristika	Ja	Nej Tekst
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?	☐	☒
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	☐	☒
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	☐	☒
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?	☐	☒
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?	☐	☒

12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke. Hvis »nej« gå til punkt 14.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?	☐	☐	Hvis »nej« angives og begrundes hvilke BAT-konklusioner, der ikke vil kunne overholdes.
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	☒	☐	Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 17. Maskinstøjbekendtgørelsen BEK nr. 1590 af 30/06/2021 Miljøaktivitetsbekendtgørelsen BEK nr. 844 af 23/06/2017
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	☒	☐	Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?		Hvis »nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen
17. Er projektet omfattet Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		Hvis »ja« angives navn og nr. på den eller de pågældende vejledninger, regler eller bekendtgørelser. Hvis »nej« gå til pkt. 20. Bekendtgørelse om begrænsning af luftforurening fra mobile ikke-vejsgående maskiner mv. BEK nr. 1458 af 07/12/2015.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?		Hvis »Nej« angives overskridelsens omfang og begrundelse for overskridelsen.

20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Tekst
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Hvis »ja« angives omfang og forventet udbredelse.
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne I anlægsperioden? I driftsfasen?	☐	☒	Hvis »ja« angives og begrundes omfanget.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?	☐	☒	

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?	☒	☐	Hvis »nej«, angiv hvorfor:
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?	☐	☒	Hvis »ja« angiv hvilke: Kystbeskyttelseslinje Strandbeskyttelseslinjen
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?	☐	☒	
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?	☐	☒	

28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?			
Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)			
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?			
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Strandeng: 180 m i sydvestlig retning Overdrev: 210 m i nordøstlig retning
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke? Digesvaler. Arbejdet foretages i vinterhalvåret (oktober - marts) - udenfor svalerne yngleperiode.			I kystvandet nær projektområdet er der observeret bilag IV-arterne marsvin og odder, senest i 2022. Derudover er der inden for de seneste 10 år registreret 15 fuglearter, der er rødlistet som truede i nærhed til projektområdet (toppet skallesluger, gravand, hættemåge, blishøne, hejle, gulspurv, toppet lappedykker, spurvehøg, stenpikker, islandsk rødben, stær, spidsand, isfugl, vandrefalkrød glente). Kun hættemåge er registreret indenfor projektmatriklen. Derudover er der ca. 1 km sydvest for projektområdet registreret bilag IV-arten markfirben. Der kan være digesvaler i projektområde, er dog ikke undersøgt nærmere, da anlægsperioden lægges uden for digesvalens yngleperiode som strækker sig fra april-september. Anlægsperioden er oktober-marts, jvf. pkt. 4.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Kegborg fredningen ligger ca. 850 m sydvest for projektområdet.
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale naturbeskyttelsesområde (Natura 2000-områder, habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste Natura 2000-område ligger ca. 20 m fra projektområdet, ude i havet, og udgøres af N 2000-område nr. 197 (marint udpegningsområde).

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?			Hvis »ja« angives hvilken påvirkning, der er tale om.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandsinteresser?			Projektet er placeret i område med drikkevandsinteresser (OD).
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?			
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse.			Projektområde ligger inden for område med risiko for oversvømmelse og erosion.
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?			

Projektets placering	Ja	Nej	Tekst
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?	☐	☒	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?	☐	☒	
42. En beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet?	Det vurderes at projektet ikke indebærer skadelige virkninger på miljøet. Skråningsbeskyttelsen er begrænset til de sandlommer der nu findes i området således at påvirkningen begrænses til de 4 afgrænsede sandlommer. Det materiale der graves op for at anlægge skråningsbeskyttelsen lægges efterfølgende ud igen henover dele af skråningsbeskyttelsen i stedet for at tilføre nyt sand.		

43. Undertegnede erklærer herved på tro og love rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Dato: 1.4.2025 Bygherre/anmelder: Alykke Madsen

Vejledning

Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger, der henvises til i skemaet. Det forudsættes således, at bygherren eller dennes rådgiver er fortrolig med den miljølovgivning, som projektet omfattes af. Bygherren skal ikke gennem præcise beregninger angive projektets forventede påvirkninger men alene tage stilling til overholdelsen af vejledende grænseværdier og angivne miljøforhold baseret på de oplysninger, der kan hentes på offentlige hjemmesider.

Farverne »rød/gul/grøn« angiver, hvorvidt det pågældende tema kan antages at kunne medføre, at projektet vurderes at kunne påvirke miljøet væsentligt og dermed være VVM-pligtigt. »Rød« angiver en stor sandsynlighed for VVM-pligt og »grøn« en minimal sandsynlighed for VVM-pligt. Hvis feltet er sort, kan spørgsmålet ikke besvares med ja eller nej. VVM-pligten afgøres dog af VVM-myndigheden. I de fleste tilfælde vil kommunen være VVM-myndighed.

Bygherres eller dennes rådgivers udfyldelse af skemaet er omfattet af straffelovens § 161 om strafansvar ved afgivelse af urigtige oplysninger til en offentlig myndighed.





PLAN, 1:500



TVÆRSNIT A-A, 1:50
St 70

TVÆRSNIT B-B, 1:50
St 265



OVERSIGTSPLAN, 1:5000

01 0

NOTE:

Ubenaævnte mål er i m.
Koordinatsystem er UTM32.
Koter er i m DVR90.

Kystsikrings afslutninger og overgange til eksisterende terræn skal generelt udføres så de fremgår sikre og naturlige, og sikrer at sandlommerne er fuldt dækket med kystsikring.

Udgravet materiale skal tilbagefyldes såfremt det egner sig formålet.
Udgravet materiale må gerne dække kystsikringen.

Moræneler skal have et passende vandindhold ved indbygning så optimal komprimering kan opnås.

Signaturforklaring:				
---	Stationeringslinje			
	Komprimeret moræneler			
	Udgravet terræn genoprettes til eksisterende niveau			
---	Eksisterende terræn			
---	Matrikel			

Revision/Tekst	Udarb./Tegn.	Kontrolleret	Godkendt	Dato
Udarb./Tegn EDGL	Kontrolleret SABA	Godkendt ANHD		
Sag nr. 41010200	Mål 1:5000; 500; 50	Dato 08-12-2023	Side	